SENSI dacqua Design

Manual de Instalación

Cabina de Ducha **Mod: Kameleon -120SB**

1 PRESENTACIÓN
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

CABINA DE DUCHA >>

Derecha
Izquierda

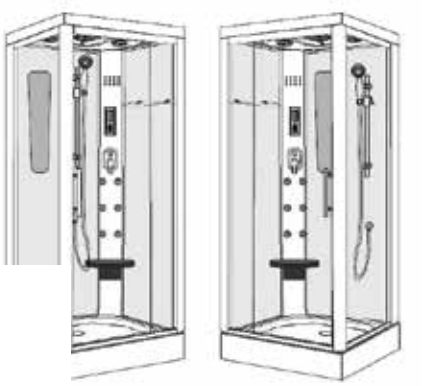

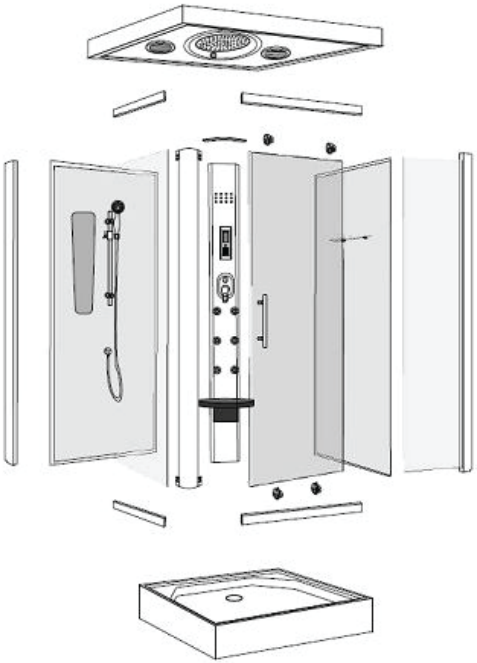

Partes y piezas

INSTRUCCIONES BÁSICAS >>

1. Antes de usar la ducha, lea y entienda todas las instrucciones contenidas en este manual.

2. Se debe contar con una presión de agua mínima de 0.2Mpa, tanto para el agua fría como para el agua caliente.

3. Evite usar fuertes agentes de limpieza químicos en la cabina.

4. Asegúrese que la conexión a tierra de su electricidad sea la correcta.

5. ¡No acorte o alargue los cables eléctricos por iniciativa propia!

6. Asegúrese de desoxidar en forma regular la ducha de chorro, manos y fija.

PARÁMETROS DE ELECTRICIDAD: >>

SUMINISTRO ELÉCTRICO		POTENCIA TOTAL
Voltaje	**Frecuencia**	**Sin función de vapor**
AC230V	50Hz	100W
±10V	±5Hz	

MATERIALES >>

Para la instalación de la ducha deberá contar con los siguientes materiales:

- El drenaje debe salir de la tierra con un codo de 90° que cuente con un cierre de anillo de goma.

- 2 mangueras de 1m mínimo para cerrar el agua caliente o fría. Esto debería dar un lado de rosca interna de ½ pulgada. El otro extremo depende de la conexión a la pared.

2 INSTRUCCIONES BÁSICAS
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

USO DEL GRIFO >>

Cambio de función:

← Ducha fija Ducha de mano Ducha de chorros

← Encendido / Apagado de agua, Fría + Caliente + Volumen

CONEXIONES >>

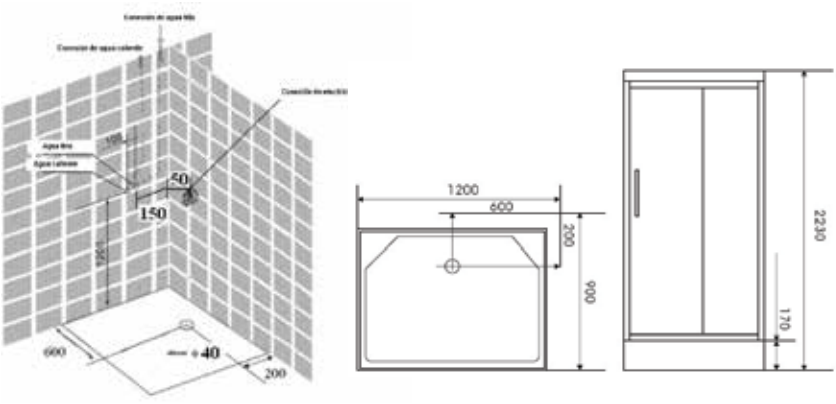

HERRAMIENTAS >>

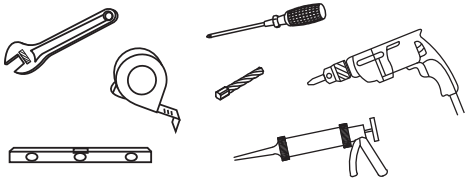

- Taladro (no incluído)
- Broca
- Destornillador de estrella
- Metro enrollado
- Nivel
- Llave de tuercas
- Pistola de silicona

3 PARTES Y PIEZAS
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

PARTES Y PIEZAS >>

1. Repisa de jabón + soportes	**12.** Ducha de mano
2. 1 listón plástico	**13.** Ruedas: 2 juegos en la parte superior de la puerta y 2 juegos abajo
3. Transformador	**14.** 32 tornillos M4x16
4. Conexión plástica o flexible de la ducha de mano	**15.** 8 tornillos M4x16
5. 14 tornillos M4x14	**16.** 2 láminas sellantes para la conexión al vidrio
6. Espejo, 2 tornillos, anillos selladores plásticos y metálicos y tapas	**17.** Láminas sellantes para la conexión al perfil
7. Llave Allen	**18.** Varilla ajustable para el rociador de mano
8. 2 terminales + 2 tornillos M4x14	**19.** Broca de taladro de 3mm
9. Flexible de acero inoxidable de 1.2m + 2 anillos selladores plásticos	**20.** 2 conexiones angulares
10. Ducha fija + conexión	**21.** 2 tapas protectoras (conexión entre el vidrio y la varilla ajustable)
11. Mango	

4 PANEL DE CONTROL
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

USO DEL PANEL DE CONTROL >>

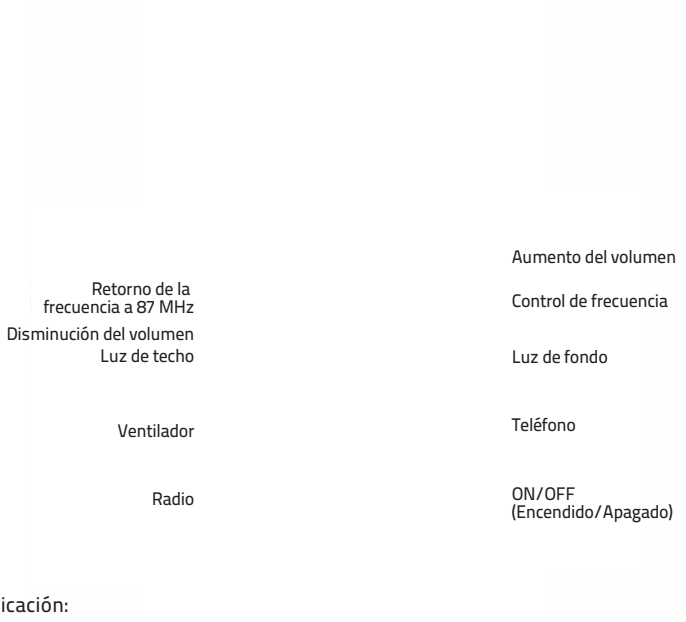

Explicación:

* Encendido de la radio:
Presione el botón de la radio. Luego presione el botón "TUN" y busque la frecuencia deseada. La frecuencia varía de 87 a 108MHz. Haciendo clic en el botón "RST" la radio vuelve a la frecuencia 87MHz. Para subir el volumen presione "VOL +" y para bajarlo, presione el botón "VOL -"

* Cuando suene el teléfono, oirá una señal en la caja del techo de la ducha. Si la radio en ese momento también sube su volumen, se apagará automáticamente. Para usar el teléfono, presione el símbolo del teléfono de la pantalla; el botón se encenderá. Para finalizar la llamada, presione el botón de llamada. La radio volverá automáticamente si ya tiene esta característica habilitada.

INSTALACIÓN ≫

1. Nivele la base de la ducha usando el pie ajustable. Instale el drenaje.

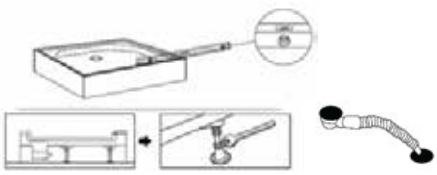

2. Precaución:
Esta instalación debe ser realizada por al menos 2 personas debido a que sus paneles de vidrio son muy pesados. Primero elija el lugar de instalación de la ducha (¿Es un modelo reversible?) Consulte los planos de la primera página.

3. Monte la varilla ajustable (18 +21) para la ducha de mano (12) en el panel de vidrio negro con los tornillos incluidos. Luego monte la pieza de conexión para el flexible (4) del panel de vidrio negro con los tornillos incluidos. Desconecte el flexible (9) en la pieza de conexión (4) y la ducha de mano (12).

INSTALACIÓN >>



Luego instale el espejo (6)
en el panel de vidrio.

4. Instale la base (1).



INSTALACIÓN ≫

5. Inserte el listón plástico (2) en la parte superior del pilar, adáptelo con el largo adecuado.

6. Precaución: Fije los muros posteriores del vidrio.
a) al pilar con los tornillos (14).
b) al contenedor con los tornillos (14).

Taladre los orificios necesarios con la broca de taladro incluida (19).

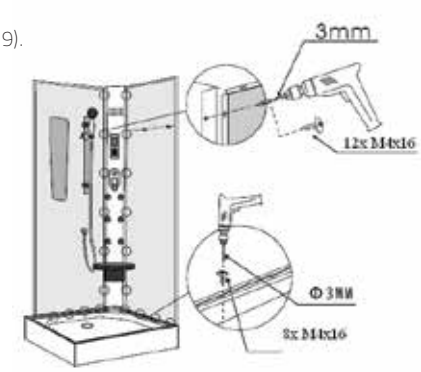

INSTALACIÓN >>

7. Conecte el panel delantero.
a) Taladre los orificios necesarios (19) en la conexión del soporte (20), que se usan para apretar los tornillos (5).
b) Fije las cubiertas laterales con los tornillos (5).

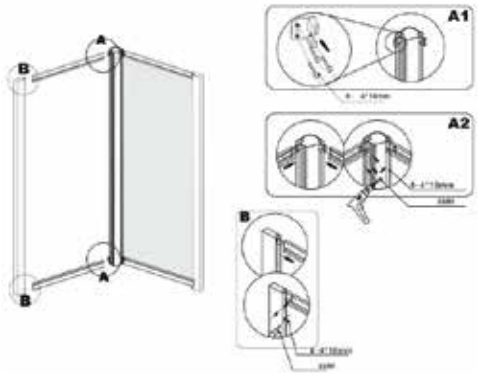

8. Conecte los paneles a los paneles traseros con los tornillos (14). Taladre los orificios necesarios en los perfiles en los lugares designados.

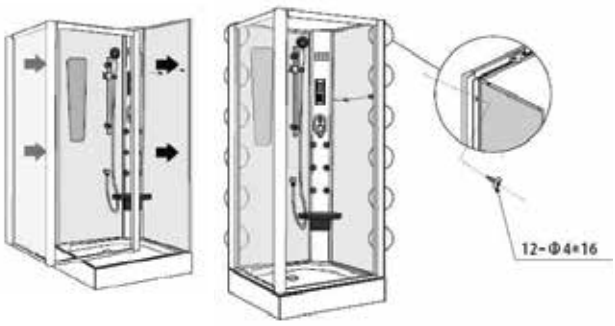

INSTALACIÓN >>

9. Fije el panel de vidrio fijo a los perfiles usando las abrazaderas (8). Inserte la lámina sellante (17) entre el perfil y el panel de vidrio fijo. Corte de acuerdo al largo adecuado.

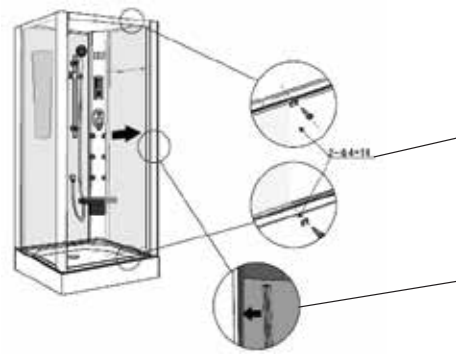

10. Ponga los rodillos (13) en la puerta deslizante (las ruedas con resorte en la parte inferior de la puerta). Fije la puerta deslizante entre el perfil superior e inferior. Fije la puerta usando los tornillos de los rodillos superiores.

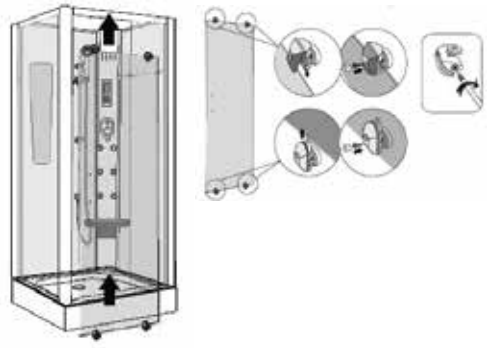

INSTALACIÓN >>

11. Ponga la lámina sellante (16) en la puerta y el panel de vidrio fijo. Luego fije el mango de la puerta (11).

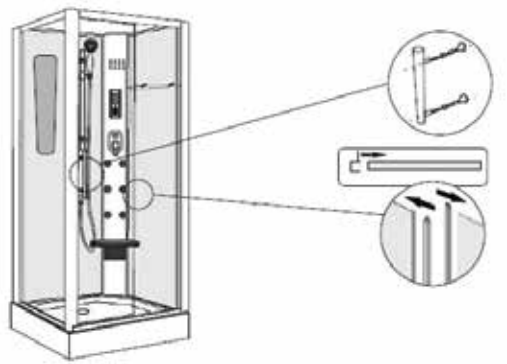

12. Conecte el techo de la cabina con los tornillos (15) y los pernos hexagonales (7). Taladre los orificios en los lugares designados.

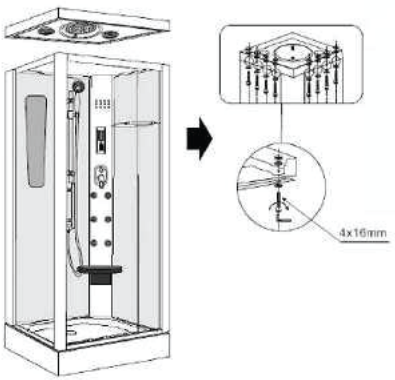

INSTALACIÓN >>

13. Conecte la ducha superior (10)

Fije la ducha fija al techo con la tuerca incluida.

Fije el tornillo blanco en la parte superior de la ducha fija.

Fije el tubo para el suministro de agua.

Ponga la ducha fija en el techo.

14. Fije el transformador (3) a la pantalla Koppel con todos chips en la parte posterior de la pantalla. Los símbolos y los colores de los chips deben concordar.

INSTALACIÓN >>

15. Saque los tubos para el suministro de agua hacia la ducha de mano y fija que están detrás de la cabina. Los de los chorros ya están pareados.

INSTALACIÓN >>

16. Aplique silicona a la parte interior de la cabina cuando sea necesario.

Deje secar la cabina por al menos 24 horas.

Después de eso, la cabina estará lista para su uso.

Elimine correctamente este producto (Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

Esta marca indica que este artefacto no se debe eliminar con los desechos domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posible daño al ambiente o a la salud de las personas por la eliminación descontrolada, separe este de otros tipos de desechos y recicle en forma responsable para promover una reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios de aparatos domésticos deben comunicarse con el distribuidor al que le compraron este artefacto o a la oficina gubernamental local para solicitar detalles de cómo y dónde reciclar este producto en forma ambientalmente segura.

Los usuarios comerciales deben comunicarse con el proveedor para consultar los términos y condiciones del contrato de venta.

Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA >>

Todos nuestros productos han sido probados y revisados antes de salir de fábrica. No obstante, si observa alguna anomalía en su funcionamiento llame a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

No trate de reparar el producto usted mismo ni permita la intervención de personas no calificadas. Para realizar cualquier tipo de reparación en el producto, deberá dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

2 AÑOS DE GARANTÍA >>

El proveedor garantiza este producto, parelelamente a la garantía legal vigente, por el plazo de 24 meses, a partir de la fecha de compra, de acuerdo a las condiciones de garantía.
El proveedor se compromete, dentro del plazo de garantía a reemplazar o reparar, libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del producto del producto, cubierto por la presente póliza.
En el plazo de 24 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la garantía.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA >>

El proveedor se responsabiliza a entregar el producto en perfectas condiciones de funcionamiento, de las partes reparadas en garantía, sin que ello obligue al proveedor a reemplazarlo por uno nuevo.

SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE: >>

- Instalación inapropiada.
- Defectos causados por el transporte.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Presentar golpes o quebraduras en el producto o en sus partes.
- Accesorios o partes faltantes quebradas o deterioradas durante el uso.
- Intervención de personas ajenas a nuestro servicio técnico autorizado.
- Daños causados por mal uso o lo contrario a lo indicado en este manual de instrucciones.
- Exposición a agentes químicos corrosivos, abrasivos, etc.
- Desgaste normal por efectos de uso.
- Garantía vencida.
- Acumulación de sarro.
- Obstrucción de las vías por residuos arrastrados en las aguas de las diferentes compañías suministradoras.

Para hacer efectiva esta garantía:
Llamar al servicio Técnico Autorizado para concertar visita a domicilio y presentar el documento de compra.

SERVICIOS DE POST VENTA
Cabina de Ducha: Kameleon -120SB

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Argentina >>

Teléfono de contacto (CALL CENTER):
0810-77(SODIMAC) (7634622) 4959-0000
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Chile >>

Servicio Técnico Tejo & Cía. Ltda.
Casa Matriz; Coquimbo 1150 - Santiago Centro.
Fonos: 26991709, 26968950, 26968941
Mail: soporte@tejoycia.cl
Visítenos: www.sodimac.cl

Colombia >>

Desde Bogotá fono: 30 77 115
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 115 150
Mail: servicioalcliente@homecenter.com.co
Visítenos: www.homecenter.com.co

Perú >>

Teléfono de contacto (CALL CENTER):
(511) 419-2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe

Uruguay >>

Contador Luis E. Lecueder 3536 piso 12,
Montevideo, Uruguay Tel.: 598-2-622-1333.